


E-Stab 3 – 45 kW

Einschraubheizkörper DN 40 (1 1/2“)

mit Incoloy 825 Rohrheizkörpern nach DIN 44874, isoliert aufgebaut zum Einsatz in emaillierten Boilern und Pufferspeichern, 75 mm unbeheizt, mit Temperaturregler und Sicherheitsbegrenzer 3-polig, Anschluß 230/400 V,

Behälteranschluß über Messing-Schraubkopf R 1 1/2“, Gehäuse mit Kunststoffabdeckkappe IP 54 nach DIN 40050, Temperaturregler unter Schutzkappe, Standardprogramm: 3 - 12 kW. Zulässiger Betriebsdruck 10 bar.

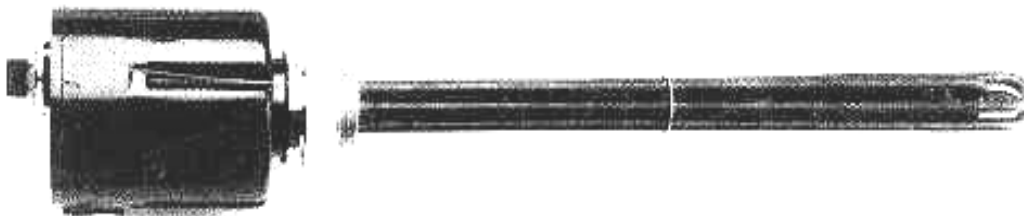

Type	Leistung	Anschluß	Eintauchtiefe	Preis €/Stück
5EHK30	3000 Watt	230 V	380 mm	270,00
5EHK60	6000 Watt	400 V	470 mm	295,00
5EHK90	9000 Watt	400 V	690 mm	420,00
5EHK120	12000 Watt	400 V	900 mm	614,00

Flanschheizkörper DN 200 für Sonderflansch

Umklemmbare Ausführung für Elektro-Anschluß mit Schutzsteuerung für emaillierte Behälter. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von aussen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparraste, waagrecht Einbau. Leistungsschutz bauseitig.

Type	Leistung	Anschluß	Eintauchtiefe	Preis €/Stück
EHK-F 24	12/16/24 kW	400 V	530 mm	670,00
EHK-F 45	20/30/44 kW	400 V	630 mm	820,00

Höher Leistungen auf Anfrage möglich.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich gesetzlicher MwSt.